


► Nuestra tecnología. Su éxito.

Bombas • Válvulas • Servicio



Vitachrom® – Bomba centrífuga en acero laminado para aplicaciones estériles

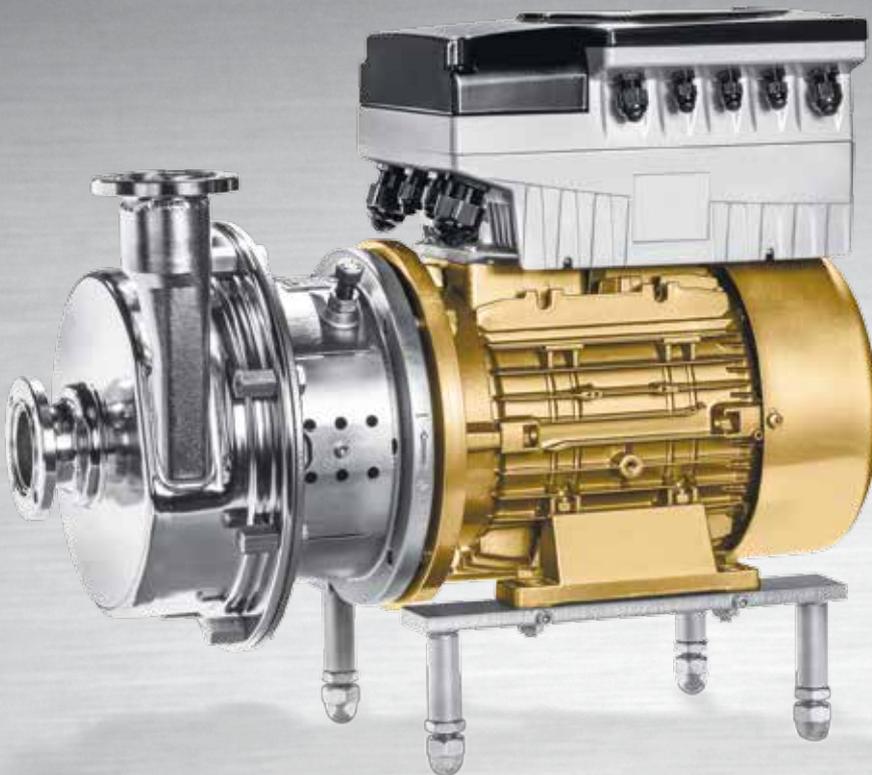


Campos de aplicación:

Áreas higiénicas y estériles de las industrias de bebidas, alimentos y el sector farmacéutico

Información adicional:

www.ksb.es/catálogo-de-productos

Vitachrom® – Bomba centrífuga en acero laminado para aplicaciones estériles

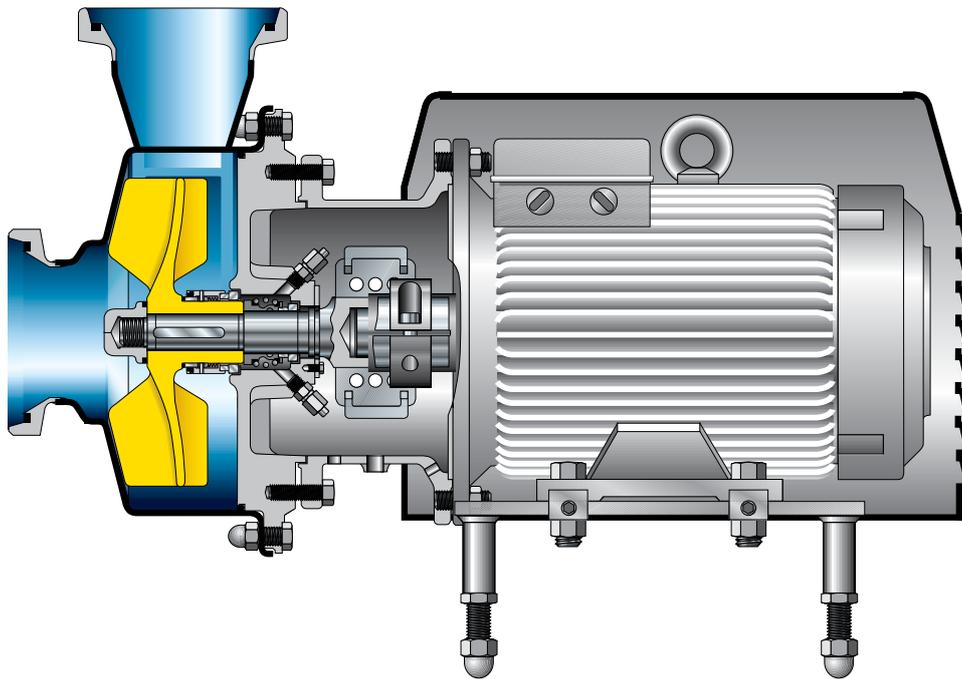

Fácil mantenimiento

Cambio sencillo del cierre mecánico y fácil reemplazo de cierre mecánico simple a cierre mecánico doble en disposición tándem. Ajuste del impulsor mediante el manguito de acoplamiento con tornillo de fijación.

Bombeo suave

La superficie electropulida garantiza un bombeo pulcro del fluido. Impulsor abierto de amplio paso libre y paredes lisas.

Adecuada para aplicaciones higiénicas.

La total ausencia de puntos muertos, su superficie electropulida de efecto espejo y la refrigeración activa del segundo cierre mecánico convierten a esta bomba en idónea para limpieza-ensitio (CIP) y esterilización-en-sitio (SIP).

Polivalente

Eje de bomba soportado por rodamientos separados que permite la conexión a motores según distintas normas, incluso a variantes de variación de velocidad.



Materiales

Componentes en contacto con el fluido	Cromo-níquel-acero al molibdeno DIN 1.4404 / 1.4409 (AISI 316 L / CF3M) electropulido
---------------------------------------	---

Datos técnicos

	50 Hz	60 Hz
Caudal	hasta 340 m ³ /h	hasta 320 m ³ /h
Altura	hasta 100 m	hasta 112 m
Presión de trabajo	hasta 12 bar	
Temperatura del fluido	hasta 110 °C (SIP hasta 140 °C) Temperaturas superiores previa petición	