

# BOMBA SUMERGIBLE POZO SOMERO

Serie: **STARK**

Descarga: 1¼"

1, 1.5 y 2 HP

3450 RPM



Incluye pera de nivel y caja de control.

## APLICACIONES

Ideales para bombear agua limpia de cisternas, norias y pozos.

## DIÁMETRO EXTERIOR

5"

## SUCCIÓN

Inferior con rejilla integrada. Acero inoxidable 304.

## DESCARGA

Vertical 1¼" NPT.

## TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO

35°C (95°F).

## CAMISA DE ENFRIAMIENTO

Acero inoxidable 304.

## IMPULSORES

Polipropileno.

## DIFUSORES

Polímero ABS.

## FLECHA

Acero inoxidable 304.

## SELLO MECÁNICO

Doble. Carbón-cerámica-NBR.


## CABLE

Cuenta con 15 metros de cable sumergible.

## MOTOR

Monofásico, 110/230 voltios, 3450 RPM, 60 Hz, clase B. Cuenta con protección IP68, de uso continuo, y caja de control con botón de encendido.

Modelo	Código	HP	Voltios	Fases	RPM	Máx. amperes	Factor de potencia	Descarga	Descarga máx. (m)	Flujo máx. (LPM)	Longitud (mm)	Peso (kg)
STARK101	-	1	110	1	3450	11.6	0.94	1¼"	41	130	481	14
STARK102	-	1	230	1	3450	6.2	0.94	1¼"	41	130	481	14
STARK151	-	1.5	110	1	3450	15	0.94	1¼"	55	130	541	16
STARK152	-	1.5	230	1	3450	7.5	0.94	1¼"	55	130	541	16
STARK202	-	2	230	1	3450	8.6	0.94	1¼"	71	130	597	18

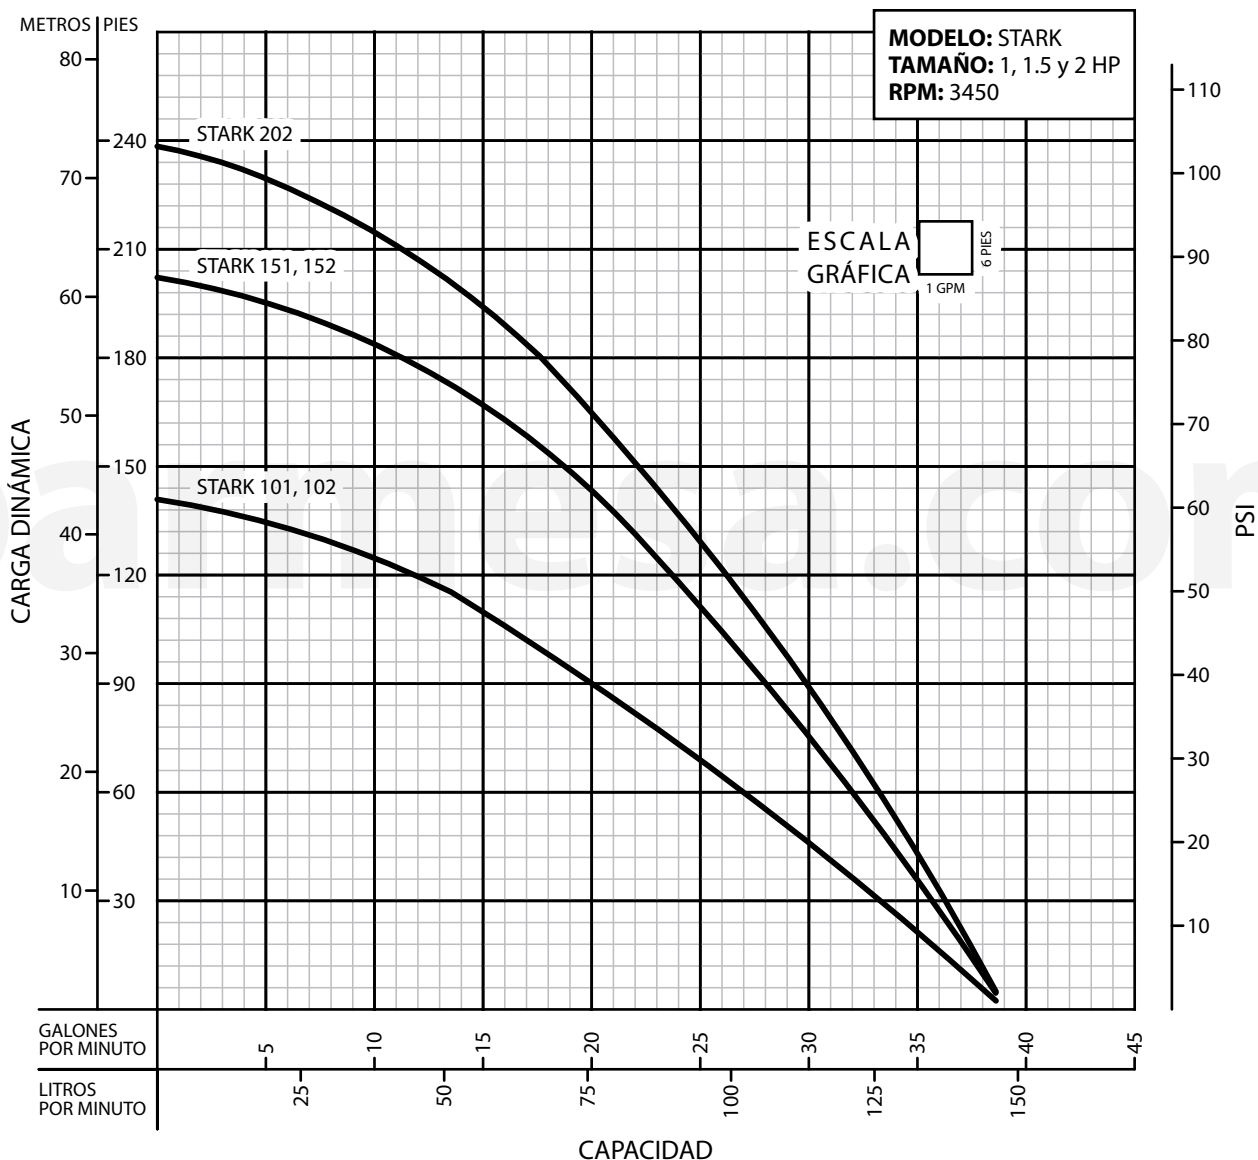

**¡IMPORTANTE!**

1. No utilice la bomba para bombear líquidos explosivos ni corrosivos.
2. Prueba realizada con agua, gravedad específica 1.0 @ 20 °C (68 °F); otros líquidos pueden variar el rendimiento.

**Barnes de México, S.A. de C.V.**  
 D. Ladrón de Guevara 302 ote.  
 C.P. 64500 Monterrey N.L. México  
 Tel. 81.8863.3737 / 81.8351.3737  
 Fax. 81.8331.1777 / 81.8351.9609  
 ventas@barnes.com.mx  
[www.barnes.com](http://www.barnes.com)