

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse
- Ahorro de energía
- Construidos para durar
- Incluye:
 - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
 - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en poliuretano (electrostático)
 - Alarma por nivel crítico
 - Válvula de alivio en bronce
 - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
 - Supresor de picos
 - Sistema de ventilación forzada
 - Led de operación
 - Selectores -manual -fuera -automático
 - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de alta calidad
 - Colector galvanizado con brida para conexión a la red de agua
 - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 316)
- Protecciones:
 - Baja carga. Falla de fase. Alto y bajo voltajes
 - Sobrecarga de corriente. Cortocircuito
 - Alta y baja presión
 - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12
MESES
DE GARANTÍA

no de obra
materiales

18
MESES
DE GARANTÍA

Tablero CVB

24
MESES
DE GARANTÍA

Motobomba


PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 2 MOTOBOMBAS (DÚPLEX)

CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)				
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)					
PDV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2"	4" (ANSI Clase 150)	135	130	155	800				
PDV-FL55543-VV			3 x 460	7.5	TASA VV					145	800				
PDV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB					155	900				
PDV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5	CVB					155	900				
PDV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV					2.5" (ANSI Clase 150)	6" (ANSI Clase 150)	135	130	155	850
PDV-FL57543-VV			3 x 460	10	TASA VV									155	850
PDV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB									175	950
PDV-FL57543-CVB			3 x 460	10	CVB									175	950
PDV-FL121523-VV	FLUX12-153234	15	3 x 230	36.5	TASA VV	2.5" (ANSI Clase 150)	6" (ANSI Clase 150)	135	130					175	1 200
PDV-FL121543-VV			3 x 460	18.3	TASA VV									175	1 200
PDV-FL121523-CVB			3 x 230	36.5	CVB									175	1 250
PDV-FL121543-CVB			3 x 460	18.3	CVB									175	1 250

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.

**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

ÁREAS DE OPERACIÓN

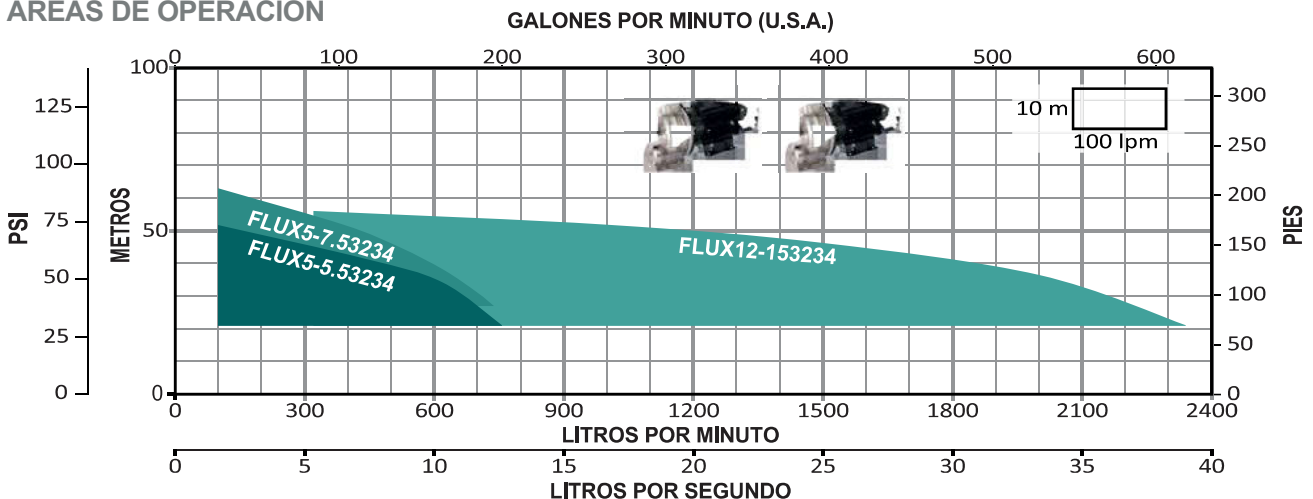

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse
- Ahorro de energía
- Construidos para durar
- Incluye:
 - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
 - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en polvo (electrostático)
 - Alarma por nivel crítico
 - Válvula de alivio en bronce
 - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
 - Supresor de picos
 - Sistema de ventilación forzada
 - Led de operación
 - Selectores -manual -fuera -automático
 - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de 1/2"
 - Colector galvanizado con brida para conexión a la red
 - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 316)
- Protecciones:
 - Baja carga, Falla de fase, Alto y bajo voltajes
 - Sobrecarga de corriente, Cortocircuito
 - Alta y baja presión
 - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12
MESES DE GARANTÍA

■ mano de obra
■ materiales

18
MESES DE GARANTÍA

Tablero CVB

24
MESES DE GARANTÍA

Motobomba

PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 3 MOTOBOMBAS (TRIPLEX)


CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)			
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)				
PTV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2"	6" (ANSI Clase 150)	130	200	175	1 200			
PTV-FL55543-VV			3 x 460	7.5	TASA VV					155	1 200			
PTV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB						1 350			
PTV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5	CVB						1 350			
PTV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV								175	1 275
PTV-FL57543-VV			3 x 460	10	TASA VV						1 275			
PTV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB						1 425			
PTV-FL57543-CVB			3 x 460	10	CVB						1 425			
PTV-FL121523-VV	FLUX12-153234	15	3 x 230	36.5	TASA VV	2.5"				210	1 800			
PTV-FL121543-VV			3 x 460	18.3	TASA VV						1 800			
PTV-FL121523-CVB			3 x 230	36.5	CVB						1 875			
PTV-FL121543-CVB			3 x 460	18.3	CVB						1 875			

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.

**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

ÁREAS DE OPERACIÓN

GALONES POR MINUTO (U.S.A.)

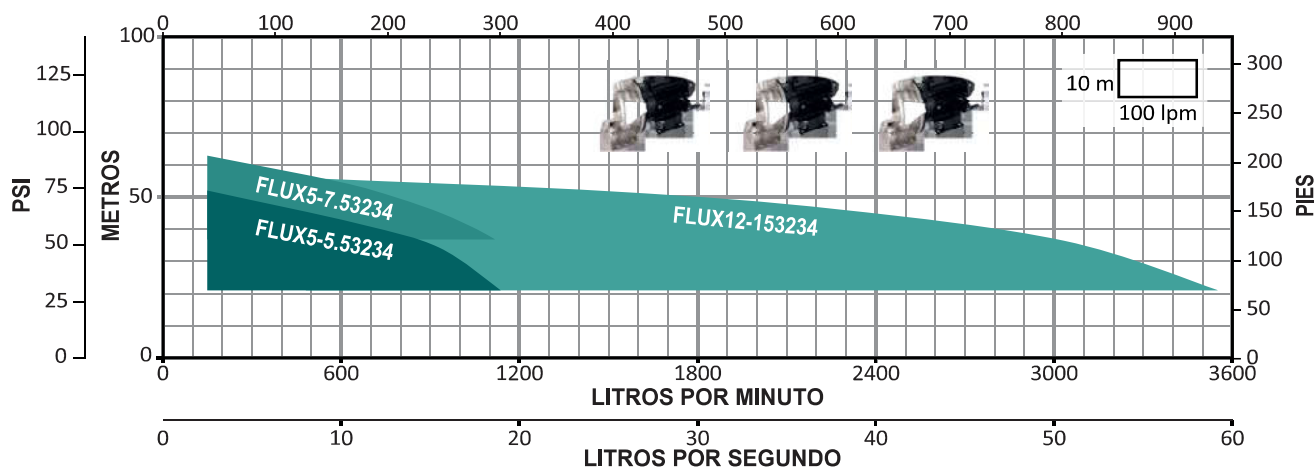

- La solución para el suministro automático, seguro y eficiente de agua a presión constante
- Listo para instalarse
- Ahorro de energía
- Construidos para durar
- Incluye:
 - Tablero con un variador de velocidad por motobomba (CVB)
 - Gabinete metálico NEMA 1 con recubrimiento en poliuretano (electrostático)
 - Alarma por nivel crítico
 - Válvula de alivio en bronce
 - Display de ajuste y supervisión para cada motobomba
 - Supresor de picos
 - Sistema de ventilación forzada
 - Led de operación
 - Selectores -manual -fuera -automático
 - Transductor de presión y manómetro ALTAMIRA de alta calidad
 - Colector galvanizado con brida para conexión a la red
 - Ensamblado con motobombas de alta calidad ALTAMIRA serie FLUX (Cuerpo en acero inoxidable 316L)
- Protecciones:
 - Baja carga. Falla de fase. Alto y bajo voltajes
 - Sobrecarga de corriente. Cortocircuito
 - Alta y baja presión
 - Trabajo en seco y bajo nivel de cisterna (a través de flotador)



12 MESES DE GARANTÍA

no de obra materiales

18 MESES DE GARANTÍA

Tablero CVB

24 MESES DE GARANTÍA

Motobomba

PRESURIZADOR MÚLTIPLE CON 4 MOTOBOMBAS (CUADRÚPLEX)

CÓDIGO	MOTOBOMBA	HP	VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN FASES X VOLTS (Vca)	AMPERAJE DE CADA MOTOBOMBA AMP.	*TABLERO DE CONTROL	SUCCIÓN DE LA MOTOBOMBA (PULGADAS)	DIÁMETRO COLECTOR DESCARGA (PULGADAS)	**DIMENSIONES Y PESO DEL PRESURIZADOR			PESO (Kg)				
								LARGO (cm)	ANCHO (cm)	ALTO (cm)					
PCV-FL55523-VV	FLUX5-5.53234	5.5	3 x 230	15	TASA VV	2"	6" (ANSI Clase 150)	130	250	175	1 600				
PCV-FL55543-VV			3 x 460	7.5							1 600				
PCV-FL55523-CVB			3 x 230	15	CVB						210	1 800			
PCV-FL55543-CVB			3 x 460	7.5							1 800				
PCV-FL57523-VV	FLUX5-7.53234	7.5	3 x 230	20	TASA VV					2"	6" (ANSI Clase 150)	130	250	175	1 700
PCV-FL57543-VV			3 x 460	10											1 700
PCV-FL57523-CVB			3 x 230	20	CVB									210	1 900
PCV-FL57543-CVB			3 x 460	10										1 900	

*El control TASA VV varía la velocidad de 1 motobomba, trabajando el resto a plena carga. El control CVB varía la velocidad de todas las motobombas mejorando así el desempeño y el ahorro de energía.

**Dimensiones y pesos generales del presurizador empacado, esta información puede cambiar sin previo aviso.

ÁREAS DE OPERACIÓN

