

# R5 PB 0003 D

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



## Compactas

Construcción compacta, altura y peso reducidos, especialmente diseñadas para máquinas de envasado al vacío pequeñas o cocina al vacío, marinados o conservación de alimentos, prellenadas con aceite especial, no requieren ningún cambio de aceite durante todo su ciclo de vida

## Fiabes

Construcción robusta, paletas de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil, elemento termoprotector

## Silenciosas


Bajo nivel de ruido, ideales para uso en mostradores de charcuterías o restaurantes

# R5 PB 0003 D

Bomba de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



Dibujo dimensional

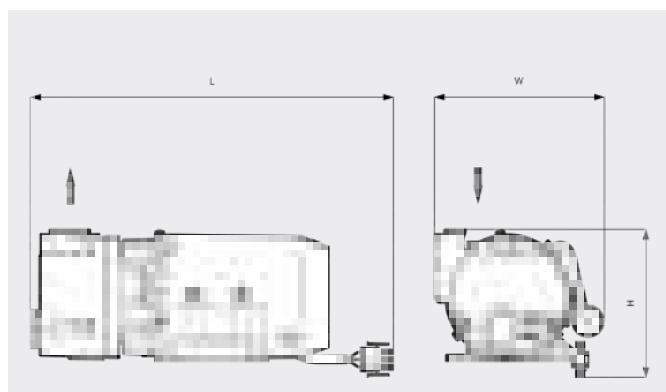

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz    ..... 60 Hz



R5 PB 0003 D	
Caudal nominal	3 / 3,6 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	3,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	59 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,05 l
Peso aproximado	5,2 kg
Dimensiones (L x W x H)	250 x 141 x 110 mm
Entrada de gases	G ½"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS

# R5 PB 0004 / 0008 C

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite



## Compactas

Construcción compacta, altura y peso reducidos, ideales para instalaciones en espacios reducidos

## Fiables

Construcción robusta, paletas de larga duración, tecnología probada de paletas rotativas, larga vida útil

## Silenciosas

Bajo nivel de ruido, ideales para uso en mostradores de charcuterías o restaurantes

### Accesorios

- Válvula gas-ballast (solo para for R 5 PB 0008 C)
- Diferentes filtros de aspiración
- Aceites de bomba de vacío para todo tipo de aplicaciones

# R5 PB 0004 / 0008 C

Bombas de vacío de paletas rotativas lubricadas con aceite




Dibujo dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

\_\_\_ 50 Hz ..... 60 Hz

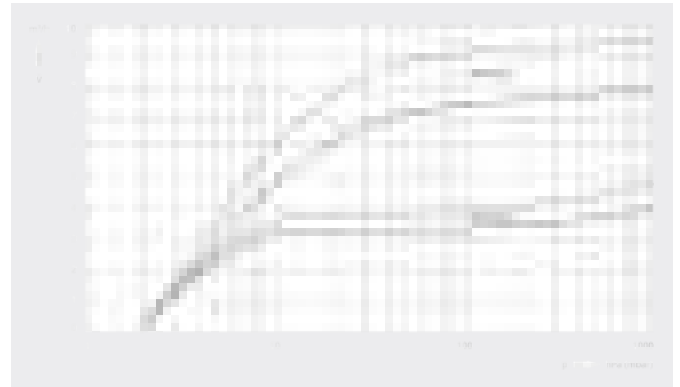

	R5 PB 0004 C	R5 PB 0008 C
Caudal nominal	4,0 / 4,8 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)	8,0 / 9,6 m <sup>3</sup> /h (50 / 60 Hz)
Vacío límite	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)	2,0 hPa (mbar) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,1 / 0,12 kW (50 / 60 Hz)	0,35 / 0,45 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)	3000 / 3600 min <sup>-1</sup> (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	56 / 61 dB(A) (50 / 60 Hz)	60 / 64 dB(A) (50 / 60 Hz)
Capacidad de aceite	0,06 l	0,25 l
Peso aproximado	5,2 kg	10,3 kg
Dimensiones (L x W x H)	231 x 133 x 141 mm	330 x 164 x 152 mm
Entrada de gases	G ¼	G ¾"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!  
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS