

SECO SD 1010-1040 C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



Compactas

Construcción de accionamiento directo

Fiable

Construcción robusta, rendimiento probado, paletas autolubricantes, sin fluidos de trabajo

Alto rendimiento

Paletas de alto rendimiento Aerodur 274 Zirkon, de larga vida útil, extremadamente resistentes al desgaste y a la humedad

Accesorios

- Filtro de aspiración
- Válvula antirretorno (escape)
- Boquilla de manguera
- Válvula limitadora de presión
- Válvula reguladora de vacío

SECO SD 1010-1040 C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



Dibujo dimensional



Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	SECO SD 1010 C	SECO SD 1016 C	SECO SD 1025 C	SECO SD 1040 C
Caudal volumétrico	9 / 12 m ³ /h (50 / 60 Hz)	15 / 18 m ³ /h (50 / 60 Hz)	26 / 33 m ³ /h (50 / 60 Hz)	40 / 48 m ³ /h (50 / 60 Hz)
Sobrepresión	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)	0,6 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	0,37 kW (50 / 60 Hz)	0,55 kW (50 / 60 Hz)	0,9 kW (50 / 60 Hz)	1,25 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	60 / 62 dB(A) (50 / 60 Hz)	61 / 63 dB(A) (50 / 60 Hz)	62 / 66 dB(A) (50 / 60 Hz)	66 / 70 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	21kg	25 kg	31 kg	38 kg
Dimensiones (L x W x H)	461 x 250 x 224 mm	484 x 256 x 224 mm	542 x 284 x 246 mm	592 x 289 x 246 mm
Entrada de gases / escape	G ½" / G ½"	G ½" / G ½"	G ¾" / G ¾"	G ¾" / G ¾"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



Compactas

Construcción de accionamiento directo

Fiable

Construcción robusta, rendimiento probado, paletas autolubricantes, sin fluidos de trabajo

Alto rendimiento

Paletas de alto rendimiento Aerodur 274 Zirkon, de larga vida útil, extremadamente resistentes al desgaste y a la humedad

Accesorios


- Filtro de aspiración
- Válvula antirretorno (escape)
- Boquilla de manguera
- Válvula limitadora de presión
- Válvula reguladora de vacío

SECO SD 1063-1100 B/C

Compresores de paletas rotativas de funcionamiento en seco



Dibujo dimensional

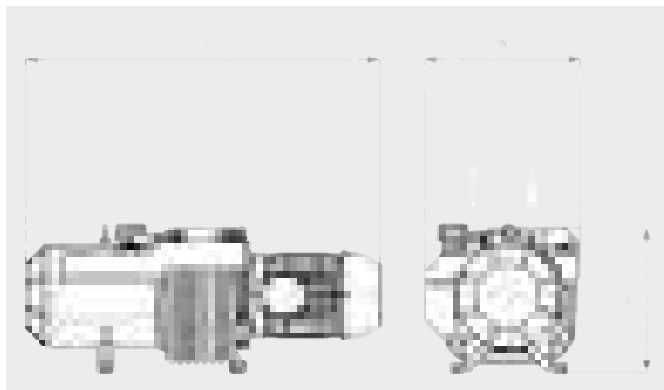

Caudal

Aire a 20 °C. Tolerancia: ±10 %

— 50 Hz 60 Hz



	SECO SD 1063 B	SECO SD 1080 B	SECO SD 1100 C	SECO SD 1140 C
Caudal volumétrico	55 / 65 m³/h (50 / 60 Hz)	70 / 86 m³/h (50 / 60 Hz)	88 / 100 m³/h (50 / 60 Hz)	128 / 156 m³/h (50 / 60 Hz)
Sobrepresión	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,0 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)	1,5 bar(g) (50 / 60 Hz)
Potencia nominal del motor	2,2 / 3,0 kW (50 / 60 Hz)	3,0 / 4,0 kW (50 / 60 Hz)	5,5 / 7,5 kW (50 / 60 Hz)	7,5 / 9,0 kW (50 / 60 Hz)
Velocidad nominal del motor	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)	1500 / 1800 min ⁻¹ (50 / 60 Hz)
Nivel sonoro (ISO 2151)	75 / 76 dB(A) (50 / 60 Hz)	76 / 77 dB(A) (50 / 60 Hz)	77 / 78 dB(A) (50 / 60 Hz)	78 / 79 dB(A) (50 / 60 Hz)
Peso aproximado	82 kg	94 kg	140 kg	145 kg
Dimensiones (L x W x H)	763 x 428 x 342 mm	798 x 428 x 342 mm	849 x 375 x 346 mm	974 x 438 x 371 mm
Entrada de gases / escape	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1¼" / G 1¼"	G 1½" / G 1½"

¿LE GUSTARÍA SABER MÁS?

Contáctenos directamente!
info@busch.com.mx o +52 (81)83 1113 85



FORMULARIO DE CONTACTO



LLÁMENOS