

**RELACION DE BOMBEO:** 20% SOLIDOS Y 80% LIQUIDO


Las bombas **Big DSN** son infalibles y seguras; **fabricadas en Hierro nodular**. Manejo de aguas residuales, drenado de desperdicios naturales de ganado (estiércol), rastros, establos, fosas sépticas, desperdicios en los sótanos de edificios inundados, hoteles, industrias, fabricantes de procesadores de alimentos, tanques de purificación en plantas de tratamiento, desperdicios de aguas conteniendo fibras, recortes de cuero en curtidurías y plantas de teñido.

10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100 y 120 HP.

### MOTOR ELECTRICO:

Seco, de embobinado especial con aislamiento barniz de 200°C, que soporta altas temperaturas y de muy alta eficiencia para operar en voltajes de 220 y 440 volts. 60 Hz. Clasificación NEMA "F" 155°C.

Con protección de **Auto-cut®** y **WD** o **MTP** y **WD**.

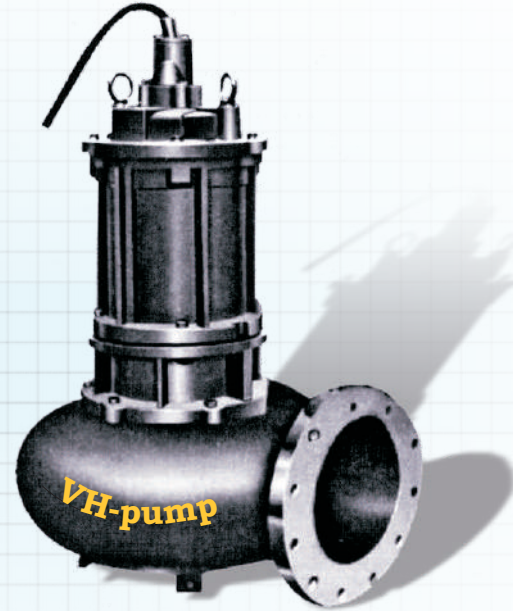

**\* ESTOS MODELOS REQUIEREN DE PANEL DE CONTROL EXTRA.**

MODELO	DIAMETRO NOMINAL DE DESCARGA		CAPACIDAD DE BOMBEO				CAPACITY				MOTOR					DIMENSIONES DE BOMBA			DIAMETRO PASO DE SOLIDOS	LONGITUD DE CABLE	ACEITE REQUERIDO	PROTECCION DEL MOTOR
	PULGADAS	MM.	COLUMNA	CAPACIDAD	MAXIMA COLUMNA	MAXIMA CAPACIDAD	HEAD	CAPACITY	HEAD MAX	CAPACITY MAX	CORRIENTE	VOLTS.	HP.	R.P.M.	AMP.	DIAMETRO EXTERIOR	ALTURA	PESO SIN CABLE				
VH-610DSNT	6	150	10	2500	20	4200	32.8	660.5	65.6	1056.8	CA 3-Fases	220	10	1800	26.5	88.8	80.7	227	73	10	4.300	AC-WD
VH-415DSNT*	4	100	15	1400	25.5	3300	49.2	369.9	83.6	871.9	CA 3-Fases	220	15	1800	37.5	89.5	90.5	215	70	10	4.800	MTP-WD
VH-615DSNT*	6	150	16	2500	25.5	4900	52.5	660.5	83.6	1294.5	CA 3-Fases	220	15	1800	37.5	89.5	102.6	260	70	10	4.800	AC-WD
VH-620DSNT*	6	150	20	2500	31	5250	65.6	660.5	101.7	1453.1	CA 3-Fases	220	20	1800	49.5	89.5	103.2	270	70	10	4.800	MTP-WD
VH-815DSNT*	8	200	8.5	4500	18	6900	27.8	1188.9	59.1	1717.3	CA 3-Fases	220	15	1800	39	104.5	103.2	277	65	10	4.800	AC-WD
VH-820DSNT*	8	200	13	4500	22	8000	42.7	1188.9	72.2	1981.5	CA 3-Fases	220	20	1800	49.5	104.5	103.2	285	65	10	4.800	MTP-WD
VH-1030DSNT*	10	250	12	7000	28	9000	39.4	1849.4	91.9	2377.8	CA 3-Fases	220	30	1800	71	99.3	109.2	420	79	10	7.500	MTP-WD
VH-1040DSNT*	10	250	16	7000	27	11000	52.5	1849.4	88.6	2906.2	CA 3-Fases	220	40	1800	80	127.3	162.1	760	60	10	7.500	AC-WD
VH-1050DSNT*	10	250	22	7000	32	14000	72.2	1849.4	105	3698.8	CA 3-Fases	220	50	1800	126	127.3	162.1	765	60	10	7.500	MTP-WD
VH-1060DSNT*	12	250	24	7000	36	14000	78.7	1849.4	118.1	3698.8	CA 3-Fases	220	60	1800	164	127.3	162.1	785	60	10	7.500	MTP-WD
VH-1230DSNT*	12	300	7	10000	13	12000	23.0	2642.0	42.7	3170.4	CA 3-Fases	220	30	1800	71	110.0	113.4	455	88	10	7.500	MTP-WD
VH-1250DSNT*	14	300	15	10000	36	14000	49.2	2642.0	118.1	3698.8	CA 3-Fases	220	50	1800	126	129.8	162.1	785	88	10	7.500	MTP-WD
VH-1450DSNT*	14	350	10	15000	17	24000	32.8	3963.0	55.8	6340.8	CA 3-Fases	220	50	1600	126	154.4	176.4	960	120	10	7.500	MTP-WD
VH-1460DSNT*	16	350	12	15000	19	25000	39.4	3963.0	62.3	6605.0	CA 3-Fases	220	60	1600	164	154.4	176.4	965	120	10	7.500	MTP-WD
VH-1650DSNT*	16	400	8	18000	17	24000	26.2	4755.6	55.8	6340.8	CA 3-Fases	220	50	1600	126	154.4	176.4	965	120	10	7.500	MTP-WD
VH-1660DSNT*	20	400	10	18000	19	25000	32.8	4755.6	62.3	6605.0	CA 3-Fases	220	60	1600	164	154.4	176.4	970	120	10	7.500	MTP-WD
VH-2050ADSNT*	20	500	5	30000	9.5	40000	16.4	7926.0	31.1	10568.0	CA 3-Fases	220	50	600	138	225.5	220.0	1730	185	10	6.500	MTP-WD
VH-2075DSNT*	20	500	7.5	30000	15	40000	24.6	7926.0	49.2	10568.0	CA 3-Fases	440	75	720	161	280.0	260.0	1730	180	10	6.500	MTP-WD
VH-20100DSNT*	24	500	10	30000	13	40000	32.8	7926.0	42.7	10568.0	CA 3-Fases	440	100	900	184	280.0	260.0	1730	180	10	6.500	MTP-WD
VH-2450DSNT*	24	600	3	45000	7.5	49000	9.8	11889	24.6	12945.8	CA 3-Fases	220	50	600	138	290.0	265.0	1800	180	10	6.500	MTP-WD
VH-2475DSNT*	24	600	5	45000	10	50000	16.4	11889	32.8	13210.0	CA 3-Fases	400	75	600	161	290.0	265.0	1800	180	10	6.500	MTP-WD
VH-24100DSNT*	28	600	6.5	45000	11.5	50000	21.3	11889	37.7	13210.0	CA 3-Fases	440	100	720	184	290.0	265.0	1800	180	10	6.500	MTP-WD
VH-2875DSNT*	28	700	3.5	60000	8	70000	11.5	15852	26.2	18494.0	CA 3-Fases	440	75	360	161	383.5	361.5	3200	320	10	6.500	MTP-WD
VH-28100DSNT*	32	700	5.5	60000	8	65000	18.0	15852	26.2	17173.0	CA 3-Fases	440	100	514	184	383.5	361.5	3200	320	10	6.500	MTP-WD
VH-32100DSNT*	32	800	4	75000	9.5	79000	13.1	19815	31.1	20871.8	CA 3-Fases	440	100	300	184	440.0	415.5	4500	320	10	6.500	MTP-WD
VH-32120DSNT*	800	5	75000	10	100000	16.4	19815	32.8	26420.0	CA 3-Fases	440	120	300	207	440.0	415.5	4500	320	10	6.500	MTP-WD	

Pida cotización --> <https://podio.com/webforms/19719714/1335065>

Distribuidor: Tels: (55) 5370-9692, 5305-9179, 5378-7190, 6731-0616, <http://distribuidorvhump.com/>