

# 6.- Serie "UO"

Con **ElectroNiveles de flotación.**

**VH-pump**®  
Bombas Portátiles

**RELACION DE BOMBEO: 20% SOLIDOS Y 80% LIQUIDO**

**MONOFASICAS Y TRIFASICAS**

**NO REQUIEREN CAJA DE CONTROL EXTRA.**

Con **ELECTRO-NIVELES** de **FLOTACION INTER-CONSTRUIDOS**, para controlar diferentes niveles de agua en bombas desde ½ HP hasta 7½ HP.

Para bombeo de aguas residuales, pluviales, lodosas e inundaciones.

Con protección de nuestro dispositivo especial **AUTO-CUT**® que protege el Motor en todas sus fases contra problemas eléctricos y de temperatura.

Motor eléctrico seco, de diseño arranque a carga plena, potente torque, de embobinado especial, con aislamiento barniz de 200°C, que soporta altas temperaturas y de muy alta eficiencia para operar en voltajes de 115, 220 ó 440 volts. 60 HZ.

Clasificación NEMA "F" 155°C.





UO-40KB

UO-233KA

UO-284UL

MODELO	DIAMETRO NOMINAL DE DESCARGA		CAPACIDAD DE BOMBEO				CAPACITY				MOTOR					DIMENSIONES DE BOMBA			DIAMETRO PASO DE SOLIDOS	LONGITUD DE CABLE	ACEITE REQUERIDO
	PULGADAS	MM.	COLUMNA	CAPACIDAD	MAXIMA COLUMNA	MAXIMA CAPACIDAD	HEAD	CAPACITY	HEAD MAX	CAPACITY MAX	CORRIENTE	VOLTS.	HP.	R.P.M.	AMP.	DIAMETRO EXTERIOR	ALTURA	PESO SIN CABLE			
<b>MONOFASICAS</b>																					
UO-40KB	2	50	8	150	12	300	26.2	39.6	39.3	79.2	CA 1-Fase	115	½	3600	8.0	24.5	40.2	14.3	8	5	0.270
UO-40LA	2	50	8	150	12	300	26.2	39.6	39.3	79.2	CA 1-Fase	115	½	3600	8.0	24.5	40.2	12.9	8	5	0.190
UO-75KB	2	50	10	200	18	400	32.8	52.8	59.0	105.6	CA 1-Fase	115	1	3600	9.5	24.5	45.7	15.6	8	5	0.270
UO-75LA	2	50	10	200	18	400	32.8	52.8	59.0	105.6	CA 1-Fase	115	1	3600	9.5	24.5	45.7	13.9	8	5	0.190
<b>TRIFASICAS</b>																					
UO-212KB	2	50	10	200	18	400	32.8	52.8	59.0	105.6	CA 3-Fases	220	1	3600	2.9	24.5	45.7	14.6	8	8	0.270
UO-212LA	2	50	10	200	18	400	32.8	52.8	59.0	105.6	CA 3-Fases	220	1	3600	2.9	24.5	45.7	15.7	8	8	0.190
UO-222KA	2	50	18	200	24	480	59.0	52.8	78.7	126.8	CA 3-Fases	220	2	3600	5.6	27.5	53.0	22.6	12	8	0.440
UO-233KA	3	80	14	400	26	700	45.9	105.6	85.3	184.9	CA 3-Fases	220	3	3600	7.7	28.0	57.0	25.1	12	8	0.440
UO-252UL	2	50	30	200	35	700	98.4	52.8	114.9	185.0	CA 3-Fases	220	5	3600	14	30.0	69.0	54.7	9	10	0.640
UO-253UL	3	80	20	500	30	1200	65.6	132.1	98.4	317.1	CA 3-Fases	220	5	3600	14	30.0	69.0	49.6	9	10	0.640
UO-254UL	4	100	10	1000	21	1700	32.8	264.2	68.9	449.2	CA 3-Fases	220	5	3600	14	30.0	69.0	51.6	16	10	0.640
UO-283UL	3	80	30	500	40	1300	98.4	132.1	131.3	343.5	CA 3-Fases	220	7½	3600	20	30.0	70.0	51.7	9	10	0.640
UO-284UL	4	100	15	1000	25	2000	49.2	264.2	82.0	528.4	CA 3-Fases	220	7½	3600	20	30.0	70.0	52.5	16	10	0.640

Curvas de bombeo

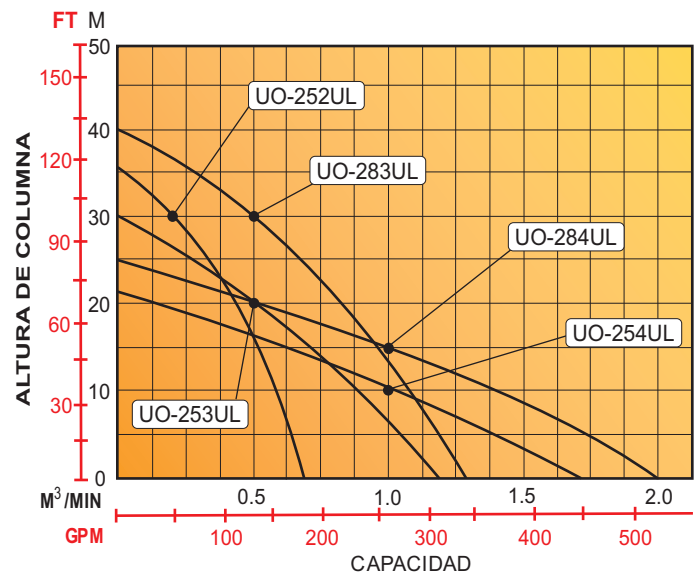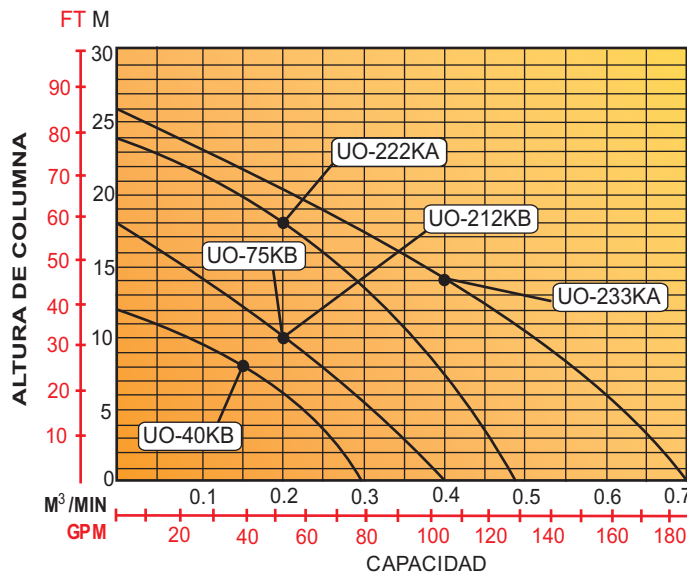

1M³ = 1,000 Lts. https://podio.com/webforms/19719714/1335065

Distribuidor: Tels: (55) 5370-9692, 5305-9179, 5378-7190, 6731-0616, http://distribuidorvhump.com/