

# HE / QE / KE



## Bombas Alta Presión en hierro con motor eléctrico

### Características:

- Bombas centrífugas de construcción monobloque
- Cuerpo de la bomba en hierro fundido
- Impulsores cerrados en hierro fundido
- Succión y descarga hasta de 6" x 6"
- Motores eléctricos monofásicos con potencias desde 2.0 hp hasta 5.0 hp y trifásicos desde 1.5 hp hasta 75.0 hp
- Carga: Hasta de 175 mca\*
- Gasto: Hasta de 1,625 gpm\*\*

\* mca = Metros columna de agua

\*\* gpm = Galones por minuto



### Nomenclatura:

**H** **E** **2** **100** **-2-** **1** **C** **E**  
**Q**  
**K**

#### Marca de motor

Ver tabla de motores en la página 141

#### Fases

1 = Monofásico

Si es trifásico se omite esta casilla

#### Número de etapas

Si tiene una sola etapa se omite esta casilla

#### Potencia del motor

Ver tabla de potencias en la página 141

#### Diámetro de descarga

#### Alimentación del motor

E = Eléctrica

#### Familia de bomba


H / Q / K = Bombas Alta Presión

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### HE 1.5 20 / HE 1.5 30

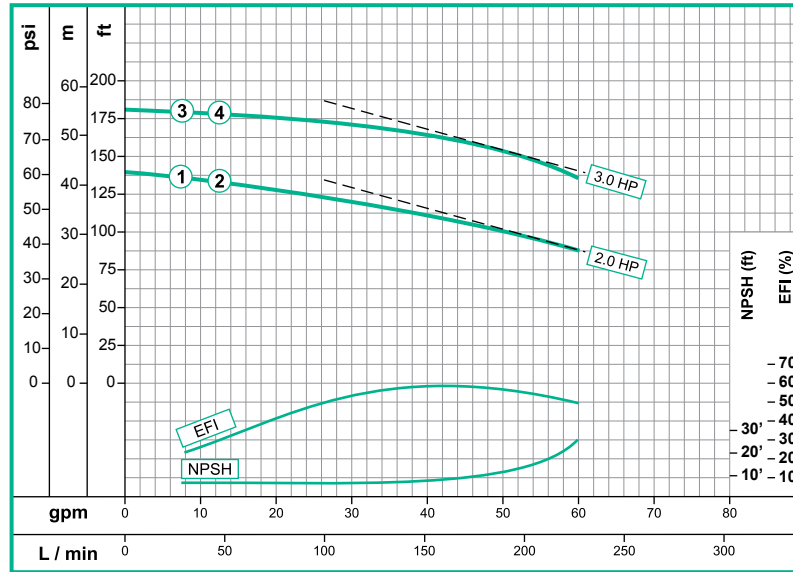

| No. | Modelo      | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 1.5 20-1 | 1E0506 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5.700"     | 2.0           | 1     | 110/220     | 28        | 42            | 60            |
| 2   | HE 1.5 20   | 1E0508 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 5.700"     | 2.0           | 3     | 220/440     | 28        | 42            | 60            |
| 3   | HE 1.5 30-1 | 1E0190 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 6.800"     | 3.0           | 1     | 220         | 28        | 55            | 60            |
| 4   | HE 1.5 30   | 1E0509 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 6.800"     | 3.0           | 3     | 220/440     | 26        | 55            | 60            |

### HE 1.5 50 / HE 1.5 75

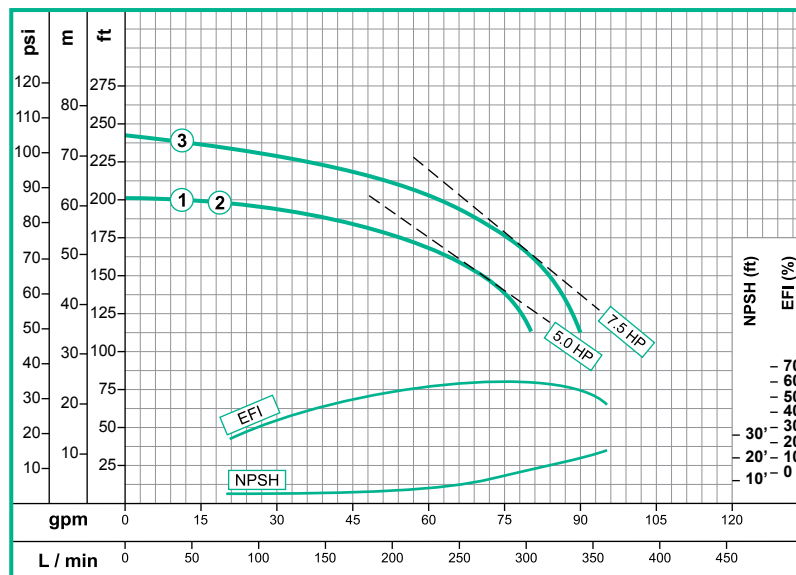


| No. | Modelo      | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|-------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 1.5 50-1 | 1E0415 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 7.125"     | 5.0           | 1     | 220         | 49        | 61            | 80            |
| 2   | HE 1.5 50   | 1E0511 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 7.125"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 46        | 61            | 80            |
| 3   | HE 1.5 75   | 1E0514 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 7.950"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 51        | 75            | 90            |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### HE 1.5 100

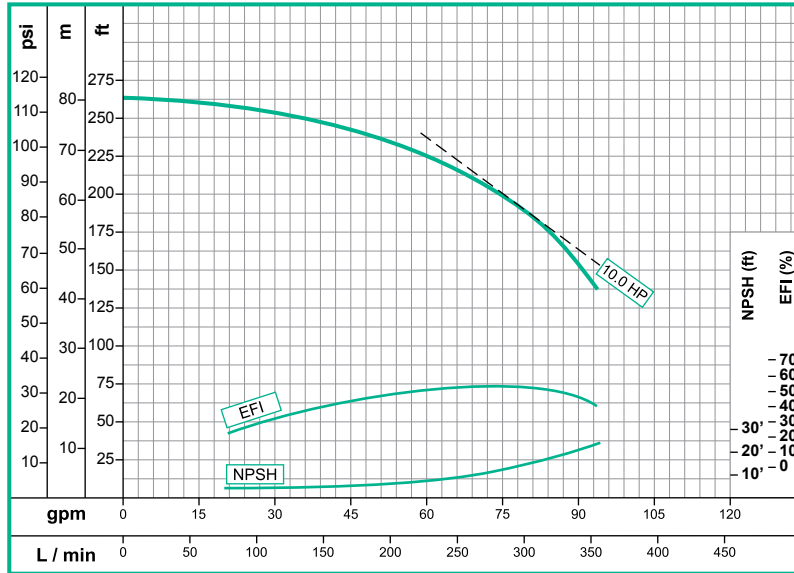

| Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| HE 1.5 100 | 1E0390 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 8.200"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 57        | 80            | 94            |

### QE 1.5 30

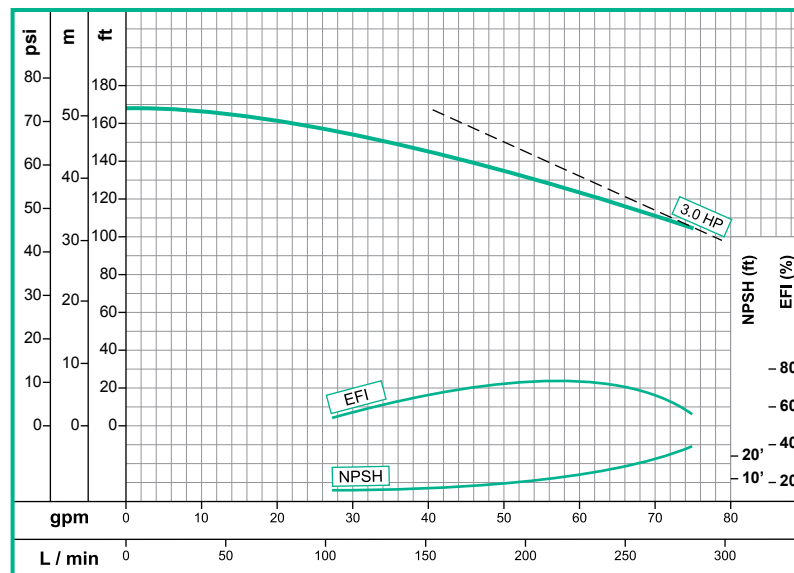

| Modelo    | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 1.5 30 | 1E0510 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 6.000"     | 3.0           | 3     | 220/440     | 30        | 51            | 75            |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 1.5 50

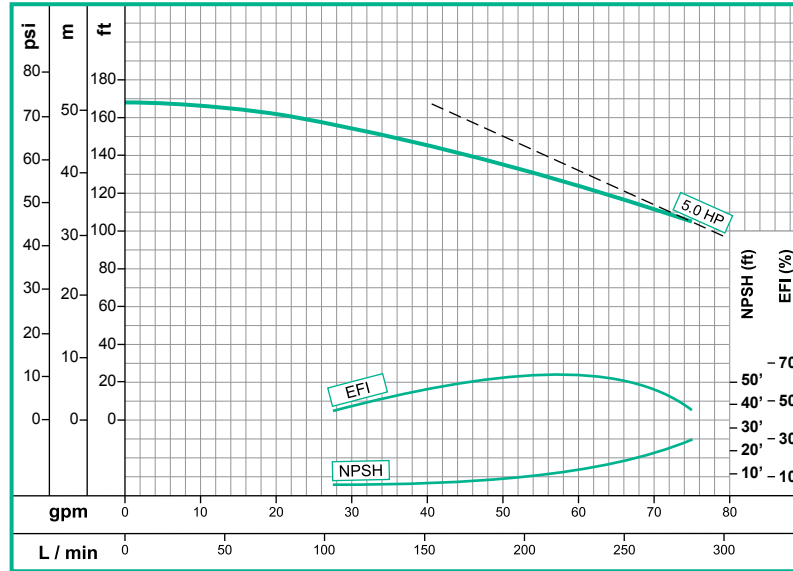

| Modelo    | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 1.5 50 | 1E0580 | 1 1/2"    | 1 1/2"     | 6.500"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 46        | 51            | 75            |

### KE 1.5 100 / KE 1.5 150 / KE 1.5 200 / KE 1.5 250

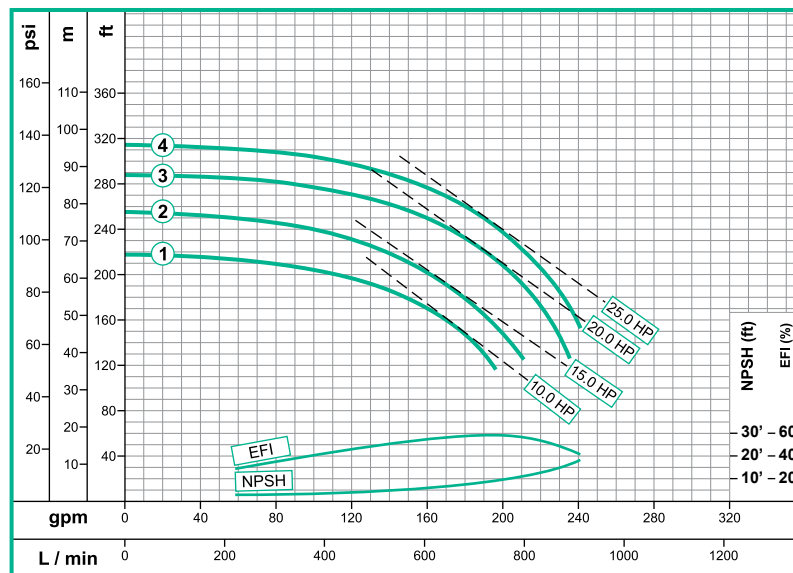


| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | KE 1.5 100 | 1E0525 | 2"        | 1 1/2"     | 7.200"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 59        | 69            | 197           |
| 2   | KE 1.5 150 | 1E0526 | 2"        | 1 1/2"     | 7.500"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 74        | 79            | 210           |
| 3   | KE 1.5 200 | 1E0557 | 2"        | 1 1/2"     | 7.850"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 89        | 88            | 235           |
| 4   | KE 1.5 250 | 1E0527 | 2"        | 1 1/2"     | 8.200"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 100       | 96            | 241           |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### HE 2 30

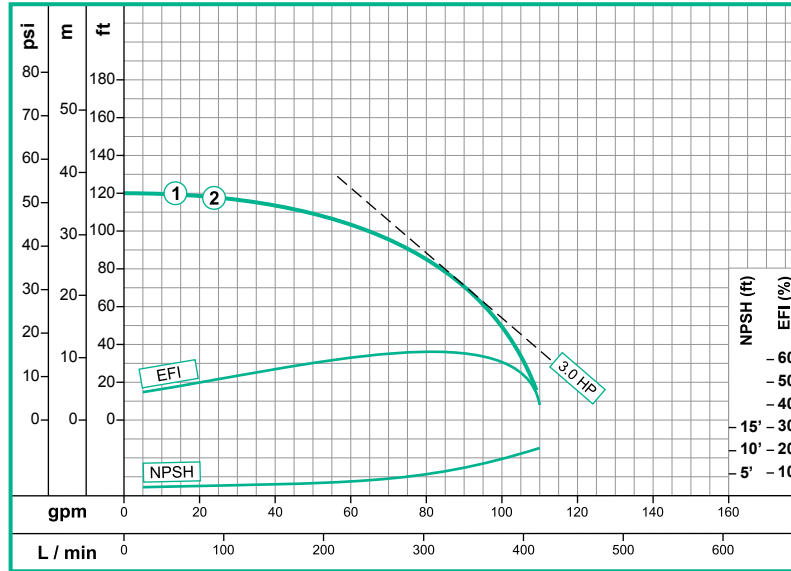

| No. | Modelo    | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 2 30-1 | 1E0218 | 2"        | 2"         | 6.000"     | 3.0           | 1     | 220         | 28        | 37            | 110           |
| 2   | HE 2 30   | 1E0581 | 2"        | 2"         | 6.000"     | 3.0           | 3     | 220/440     | 14        | 37            | 110           |

### HE 2 50 / HE 2 75

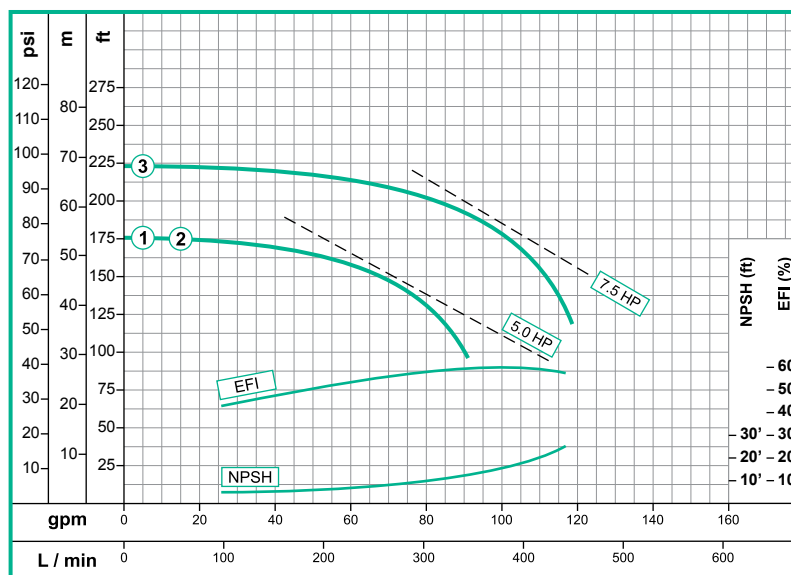

| No. | Modelo    | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|-----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 2 50-1 | 1E0529 | 2"        | 2"         | 7.000"     | 5.0           | 1     | 220         | 56        | 53            | 91            |
| 2   | HE 2 50   | 1E0528 | 2"        | 2"         | 7.000"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 53        | 53            | 91            |
| 3   | HE 2 75   | 1E0531 | 2"        | 2"         | 7.500"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 50        | 68            | 118           |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### HE 2 100

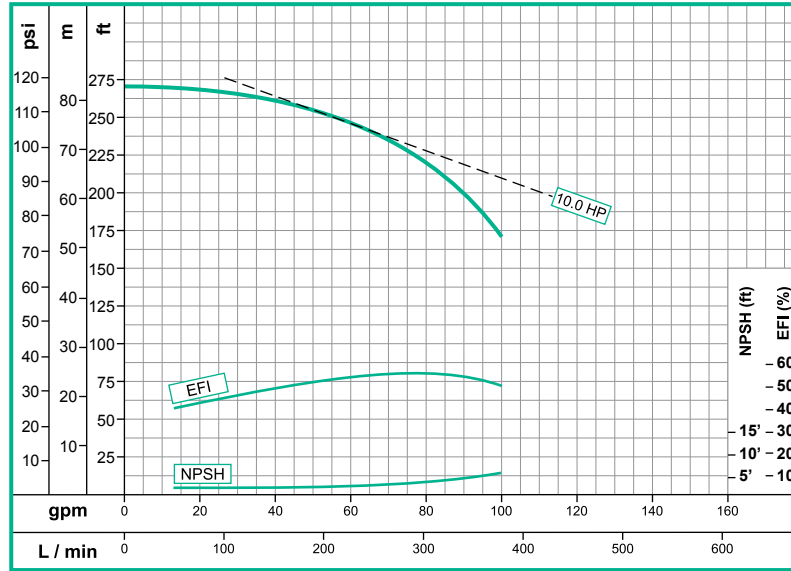

| Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| HE 2 100 | 1E0582 | 2"        | 2"         | 8.200"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 56        | 83            | 100           |

### HE 2 100-2 / HE 2 150-2

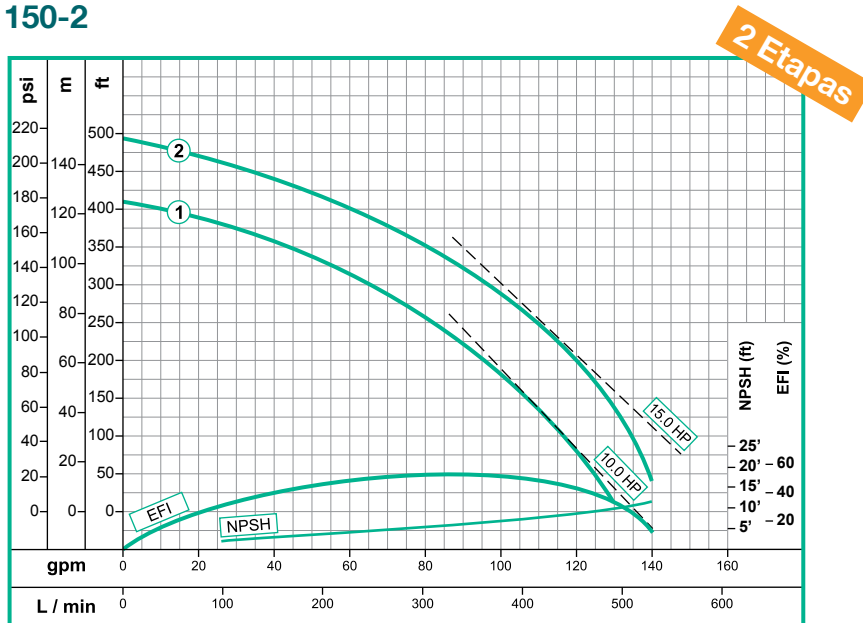


| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 2 100-2 | 1E0546 | 2"        | 2"         | 7.350"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 93        | 124           | 130           |
| 2   | HE 2 150-2 | 1E0547 | 2"        | 2"         | 7.800"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 98        | 150           | 140           |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 2 30

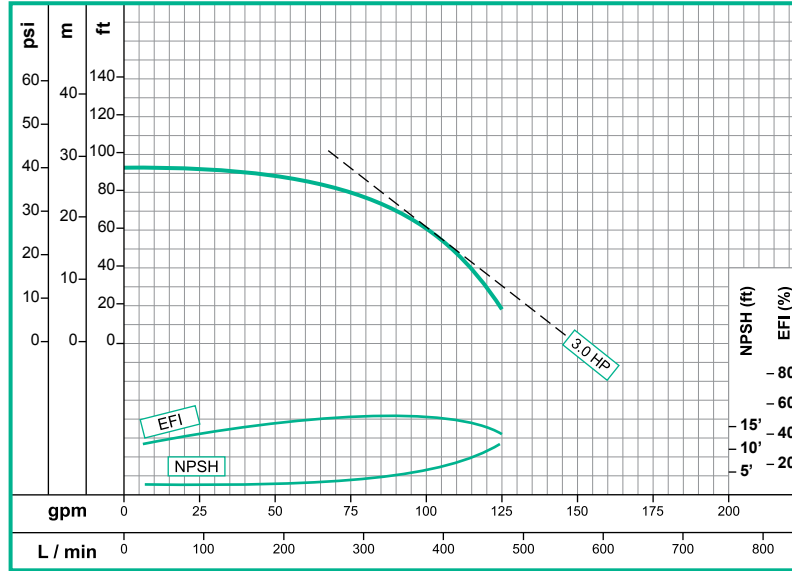

| Modelo  | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|---------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 2 30 | 1E0583 | 2"        | 2"         | 5.600"     | 3.0           | 3     | 220/440     | 14        | 28            | 125           |

### QE 2 50 / QE 2 75

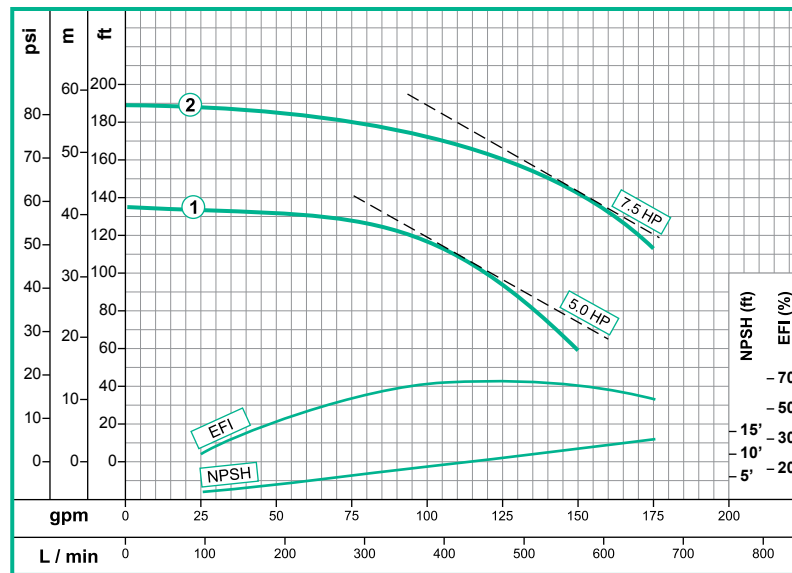


| No. | Modelo  | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|---------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 2 50 | 1E0515 | 2"        | 2"         | 6.000"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 53        | 42            | 150           |
| 2   | QE 2 75 | 1E0518 | 2"        | 2"         | 7.000"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 50        | 58            | 175           |

HE/QE  
KE


## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 2 100

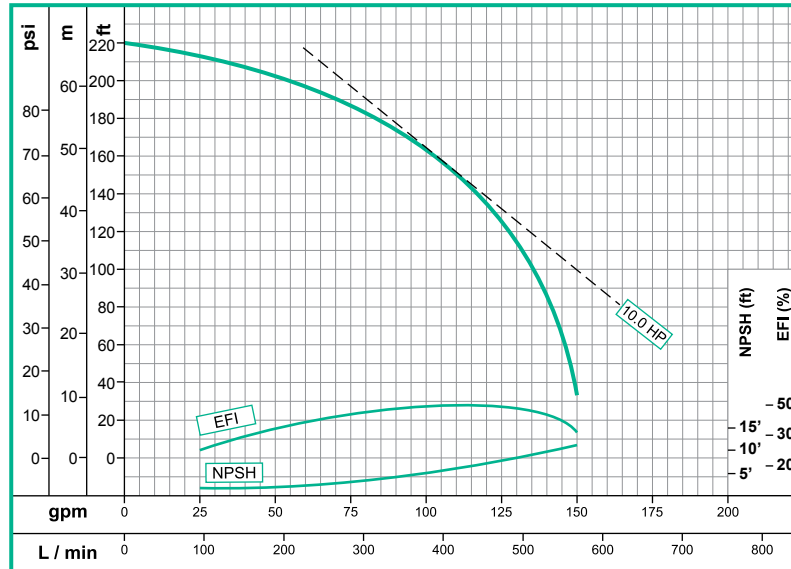

| Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 2 100 | 1E0584 | 2"        | 2"         | 7.500"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 53        | 67            | 150           |

### QE 2 150

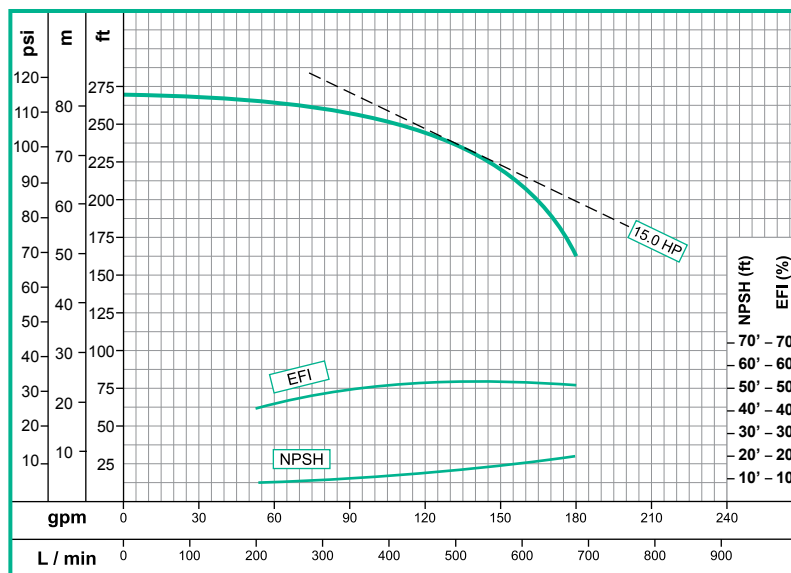

| Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 2 150 | 1E0585 | 2"        | 2"         | 7.400"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 87        | 82            | 180           |




# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 2 200 / QE 2 250 / QE 2 300 / QE 2 400

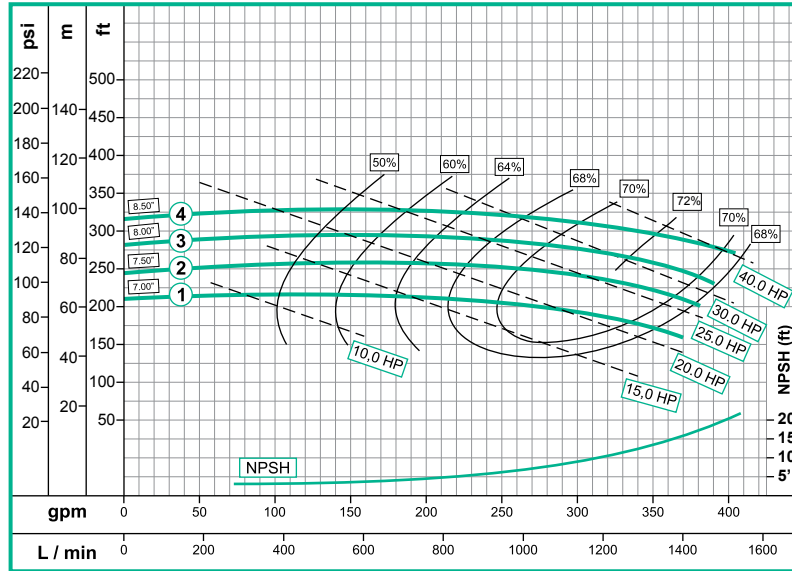

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión  | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 2 200 | 1E0588 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 7.000"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 102       | 64            | 367           |
| 2   | QE 2 250 | 1E0523 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 7.620"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 113       | 76            | 380           |
| 3   | QE 2 300 | 1E0524 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 8.125"     | 30.0          | 3     | 220/440     | 115       | 86            | 390           |
| 4   | QE 2 400 | 1E0589 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 8.500"     | 40.0          | 3     | 220/440     | 165       | 97            | 405           |

### QE 2.5 150 / QE 2.5 200 / QE 2.5 250 / QE 2.5 300 / QE 2.5 400 / QE 2.5 500

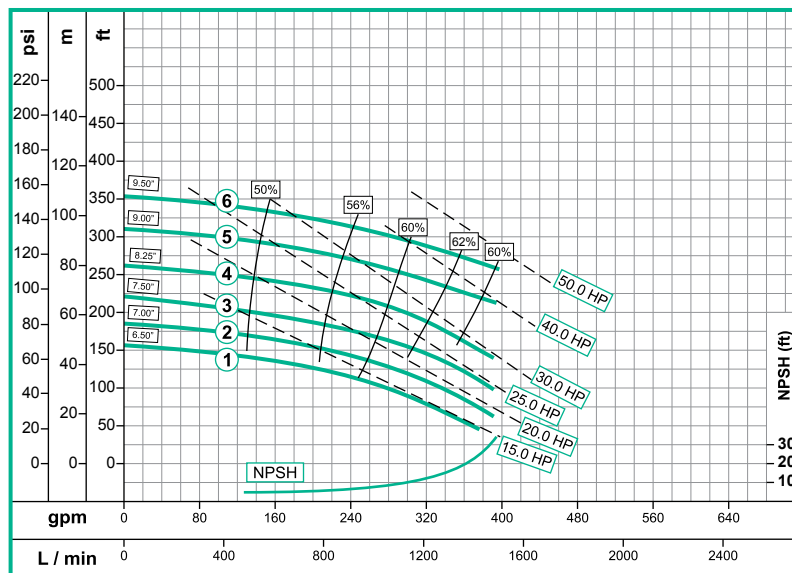

| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 2.5 150 | 1E0590 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 6.500"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 129       | 48            | 378           |
| 2   | QE 2.5 200 | 1E0591 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 7.000"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 144       | 57            | 393           |
| 3   | QE 2.5 250 | 1E0592 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 7.500"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 155       | 68            | 393           |
| 4   | QE 2.5 300 | 1E0593 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 8.250"     | 30.0          | 3     | 220/440     | 157       | 80            | 393           |
| 5   | QE 2.5 400 | 1E0594 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 9.000"     | 40.0          | 3     | 220/440     | 207       | 93            | 397           |
| 6   | QE 2.5 500 | 1E0595 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 9.500"     | 50.0          | 3     | 220/440     | 252       | 107           | 397           |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### HE 3 75 / HE 3 100

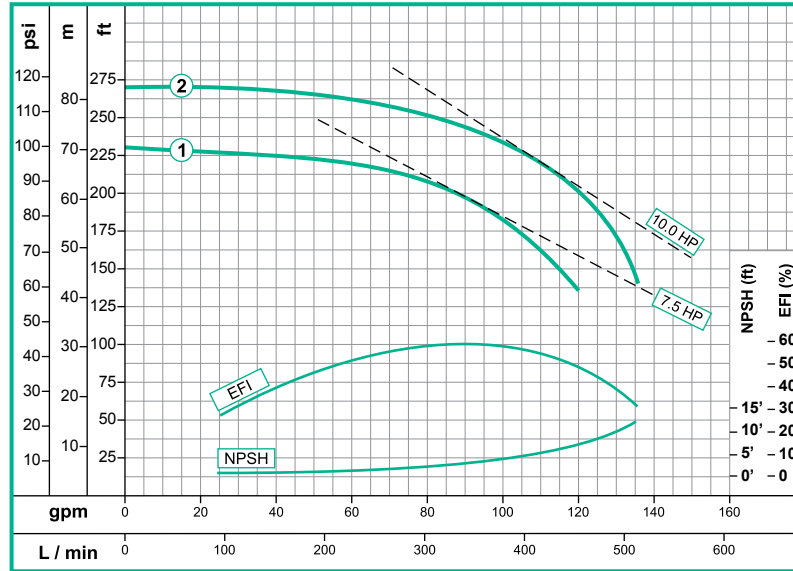

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 3 75  | 1E0065 | 3"        | 3"         | 7.500"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 60        | 70            | 120           |
| 2   | HE 3 100 | 1E0532 | 3"        | 3"         | 8.200"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 68        | 82            | 135           |

### HE 3 200-2 / HE 3 250-2

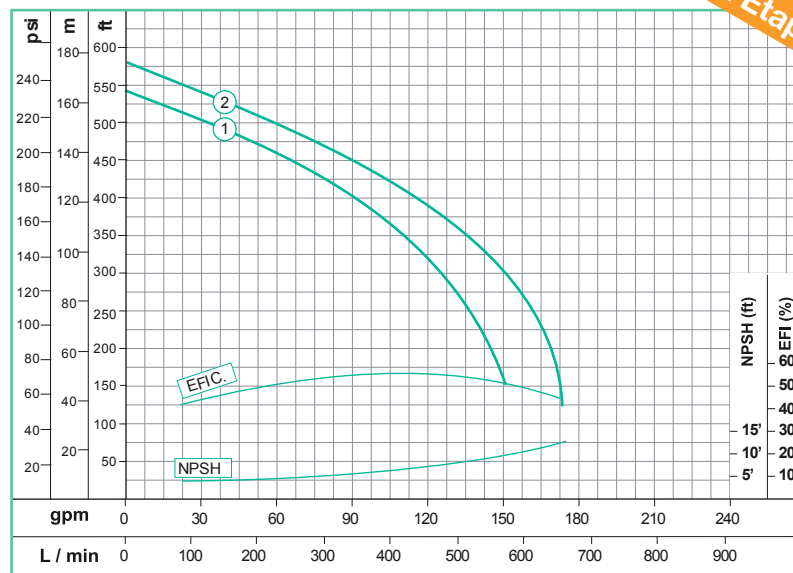


| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | HE 3 200-2 | 1E0567 | 3"        | 3"         | 8.300"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 102       | 163           | 150           |
| 2   | HE 3 250-2 | 1E0568 | 3"        | 3"         | 8.500"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 113       | 175           | 170           |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 3 50

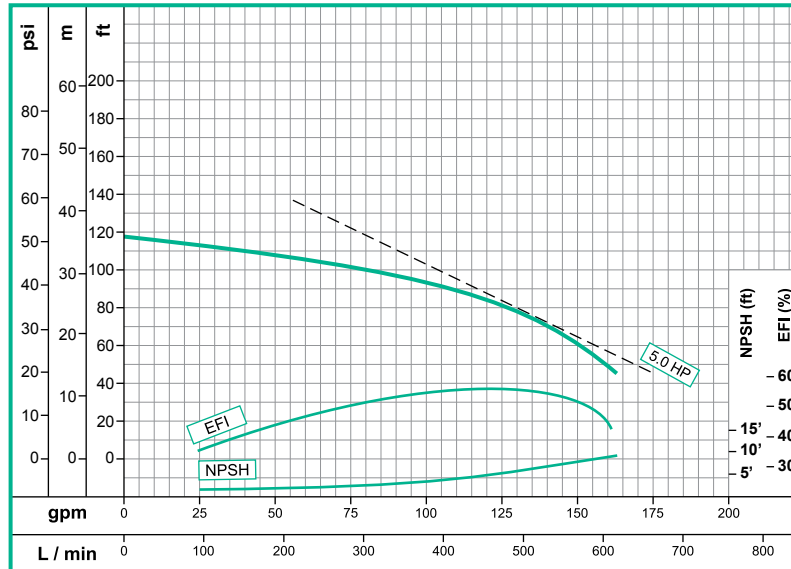

| Modelo  | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|---------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| QE 3 50 | 1E0586 | 3"        | 3"         | 5.500"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 55        | 36            | 163           |

### QE 3 75 / QE 3 100 / QE 3 150

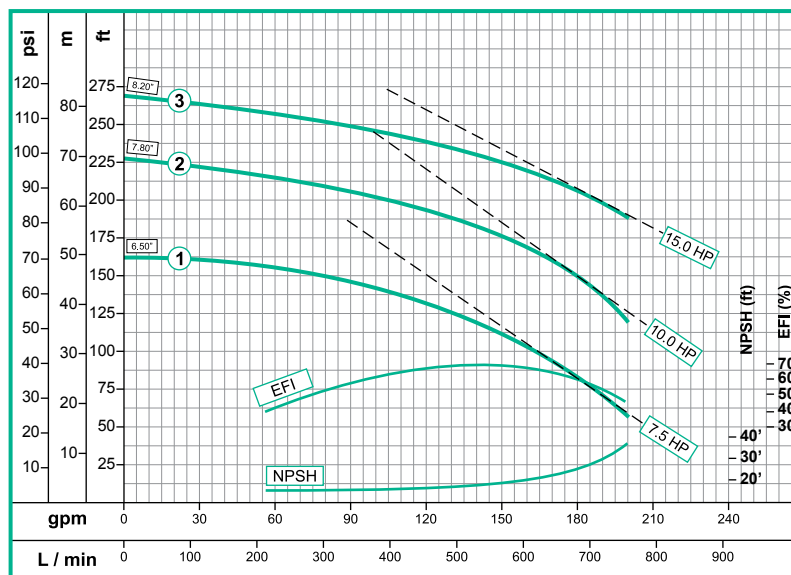

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 3 75  | 1E0519 | 3"        | 3"         | 6.500"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 60        | 49            | 198           |
| 2   | QE 3 100 | 1E0520 | 3"        | 3"         | 7.500"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 68        | 70            | 198           |
| 3   | QE 3 150 | 1E0521 | 3"        | 3"         | 8.200"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 83        | 82            | 198           |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con Motor Eléctrico a 2 Polos

### QE 3 200 / QE 3 250 / QE 3 300 / QE 3 400

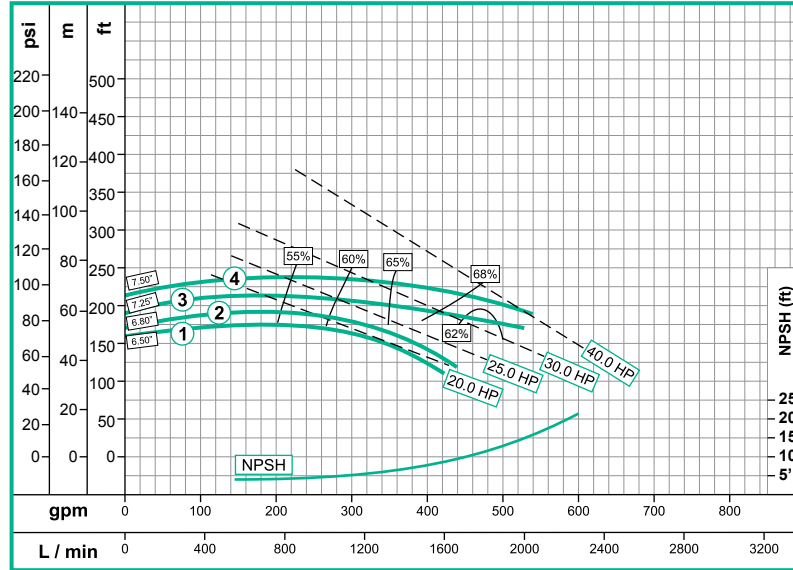

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 3 200 | 1E0596 | 4" (B)    | 3" (B)     | 6.500"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 155       | 49            | 425           |
| 2   | QE 3 250 | 1E0597 | 4" (B)    | 3" (B)     | 6.800"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 166       | 53            | 437           |
| 3   | QE 3 300 | 1E0598 | 4" (B)    | 3" (B)     | 7.250"     | 30.0          | 3     | 220/440     | 167       | 58            | 525           |
| 4   | QE 3 400 | 1E0599 | 4" (B)    | 3" (B)     | 7.500"     | 40.0          | 3     | 220/440     | 218       | 65            | 540           |

### QE 3 500 / QE 3 600 / QE 3 750

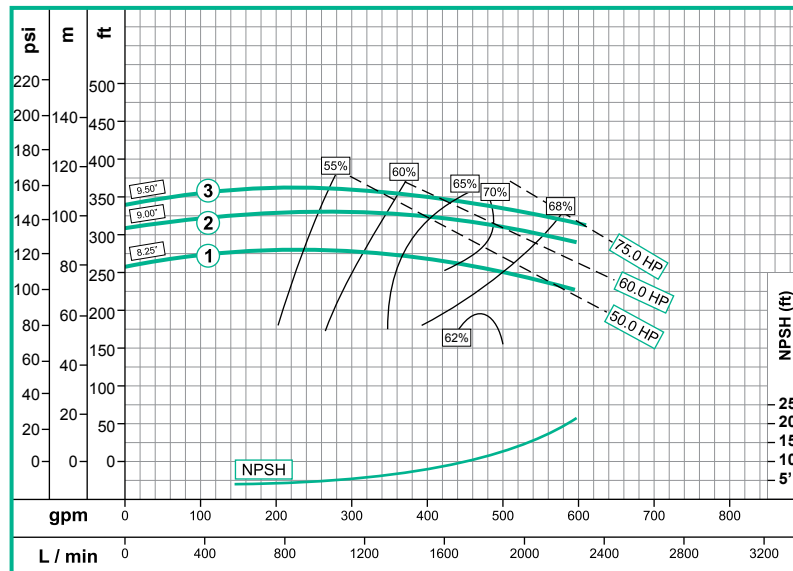


| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 3 500 | 1E0600 | 4" (B)    | 3" (B)     | 8.250"     | 50.0          | 3     | 220/440     | 262       | 80            | 598           |
| 2   | QE 3 600 | 1E0601 | 4" (B)    | 3" (B)     | 9.000"     | 60.0          | 3     | 220/440     | 283       | 94            | 600           |
| 3   | QE 3 750 | 1E0602 | 4" (B)    | 3" (B)     | 9.500"     | 75.0          | 3     | 220/440     | 315       | 104           | 604           |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con motor Eléctrico a 2 Polos

### KE 3 150 / KE 3 200 / KE 3 250

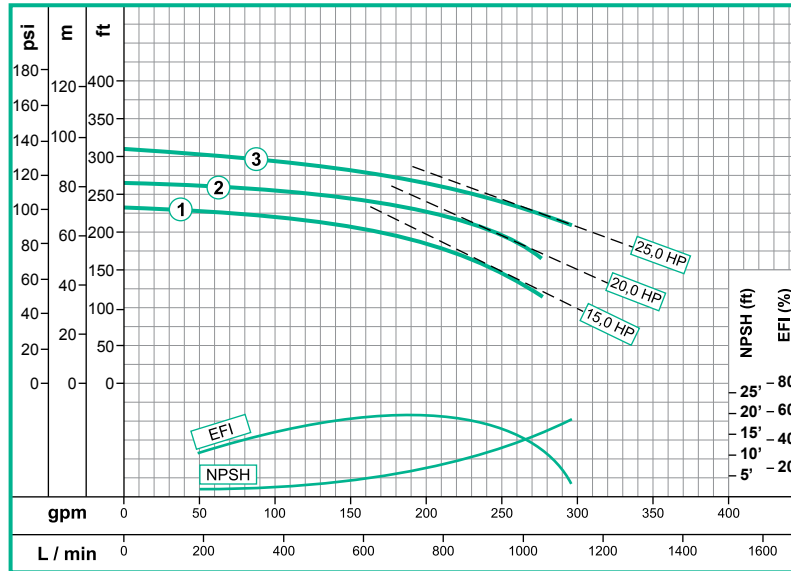

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | KE 3 150 | 1E0534 | 3"        | 3"         | 6.725"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 87        | 71            | 278           |
| 2   | KE 3 200 | 1E0587 | 3"        | 3"         | 7.400"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 102       | 80            | 278           |
| 3   | KE 3 250 | 1E0535 | 3"        | 3"         | 8.200"     | 25.0          | 3     | 220/440     | 115       | 94            | 297           |

### QE 4 400 / QE 4 500 / QE 4 600 / QE 4 750

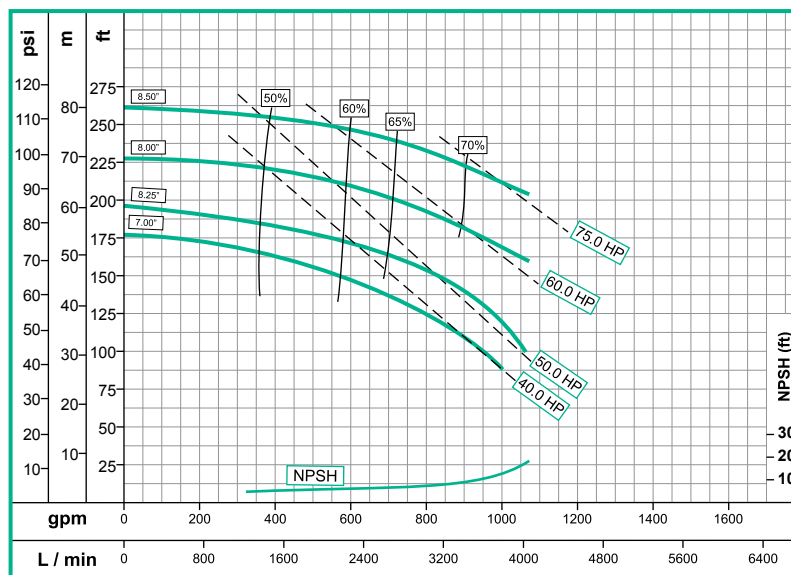

| No. | Modelo   | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|----------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 4 400 | 1E0603 | 5" (B)    | 4" (B)     | 7.000"     | 40.0          | 3     | 220/440     | 231       | 53            | 1,000         |
| 2   | QE 4 500 | 1E0604 | 5" (B)    | 4" (B)     | 8.250"     | 50.0          | 3     | 220/440     | 275       | 60            | 1,069         |
| 3   | QE 4 600 | 1E0605 | 5" (B)    | 4" (B)     | 8.000"     | 60.0          | 3     | 220/440     | 296       | 70            | 1,075         |
| 4   | QE 4 750 | 1E0606 | 5" (B)    | 4" (B)     | 9.500"     | 75.0          | 3     | 220/440     | 328       | 80            | 1,075         |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con motor Eléctrico a 4 Polos

### QE 2 15-4 / QE 2 20-4 / QE 2 30-4 / QE 2 50-4

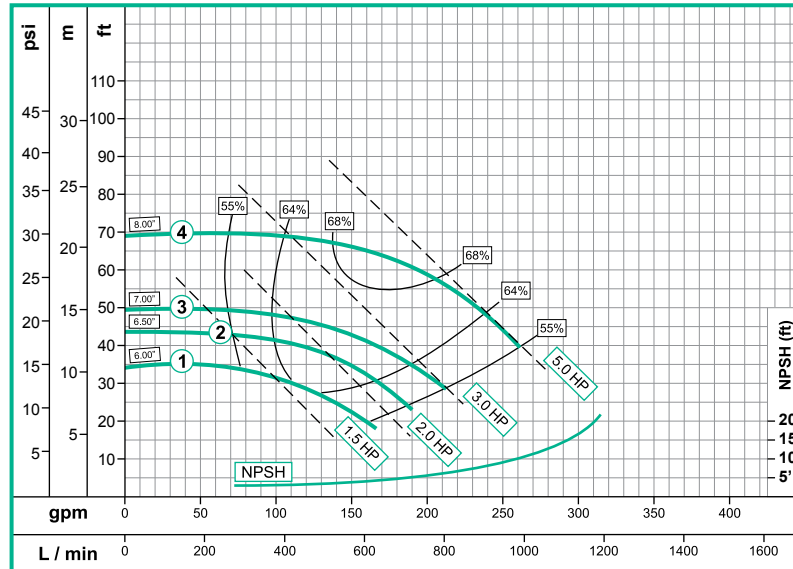

| No. | Modelo    | Ref.   | Ø Succión  | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|-----------|--------|------------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 2 15-4 | 1E0607 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 6.000"     | 1.5           | 3     | 220/440     | 38        | 11            | 167           |
| 2   | QE 2 20-4 | 1E0608 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 6.500"     | 2.0           | 3     | 220/440     | 42        | 13            | 187           |
| 3   | QE 2 30-4 | 1E0609 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 7.000"     | 3.0           | 3     | 220/440     | 47        | 15            | 212           |
| 4   | QE 2 50-4 | 1E0610 | 2 1/2" (B) | 2" (B)     | 8.000"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 60        | 21            | 262           |

### QE 2.5 50-4 / QE 2.5 75-4 / QE 2.5 100-4 / QE 2.5 150-4

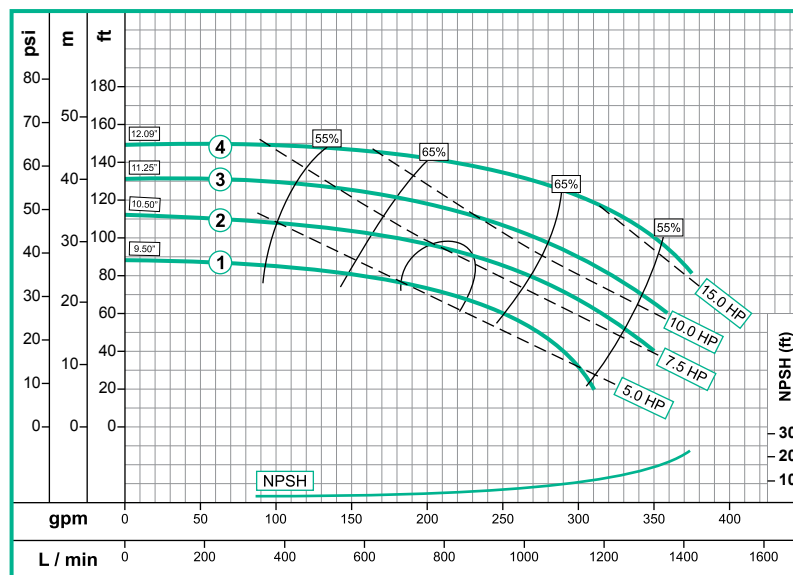


| No. | Modelo       | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|--------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 2.5 50-4  | 1E0611 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 9.500"     | 5.0           | 3     | 220/440     | 105       | 27            | 312           |
| 2   | QE 2.5 75-4  | 1E0612 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 10.500"    | 7.5           | 3     | 220/440     | 113       | 34            | 350           |
| 3   | QE 2.5 100-4 | 1E0613 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 11.250"    | 10.0          | 3     | 220/440     | 117       | 40            | 363           |
| 4   | QE 2.5 150-4 | 1E0614 | 3" (B)    | 2 1/2" (B) | 12.093"    | 15.0          | 3     | 220/440     | 144       | 46            | 375           |

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con motor Eléctrico a 4 Polos

### QE 3 75-4 / QE 3 100-4 / QE 3 150-4 / QE 3 200-4

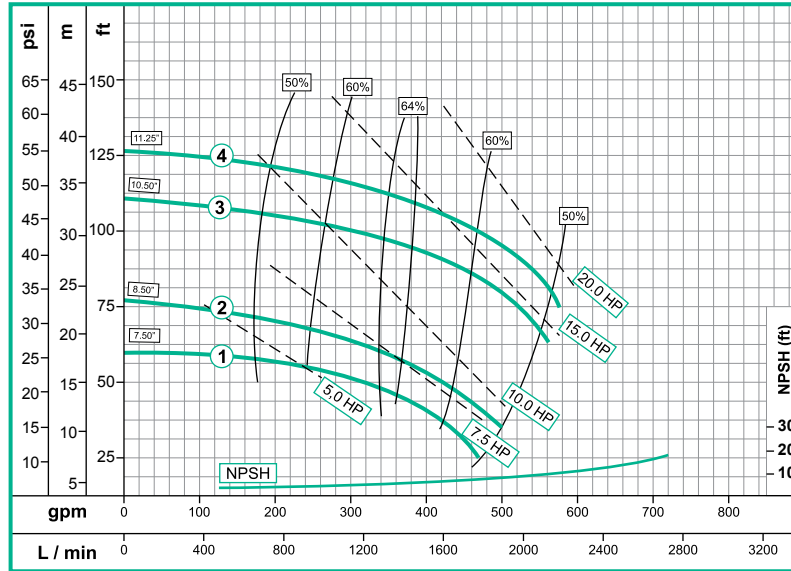

| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 3 75-4  | 1E0615 | 4" (B)    | 3" (B)     | 7.500"     | 7.5           | 3     | 220/440     | 124       | 18            | 465           |
| 2   | QE 3 100-4 | 1E0616 | 4" (B)    | 3" (B)     | 8.500"     | 10.0          | 3     | 220/440     | 140       | 24            | 500           |
| 3   | QE 3 150-4 | 1E0617 | 4" (B)    | 3" (B)     | 10.500"    | 15.0          | 3     | 220/440     | 155       | 34            | 560           |
| 4   | QE 3 200-4 | 1E0618 | 4" (B)    | 3" (B)     | 11.250"    | 20.0          | 3     | 220/440     | 166       | 38            | 575           |

### QE 4 150-4 / QE 4 200-4 / QE 4 250-4 / QE 4 300-4

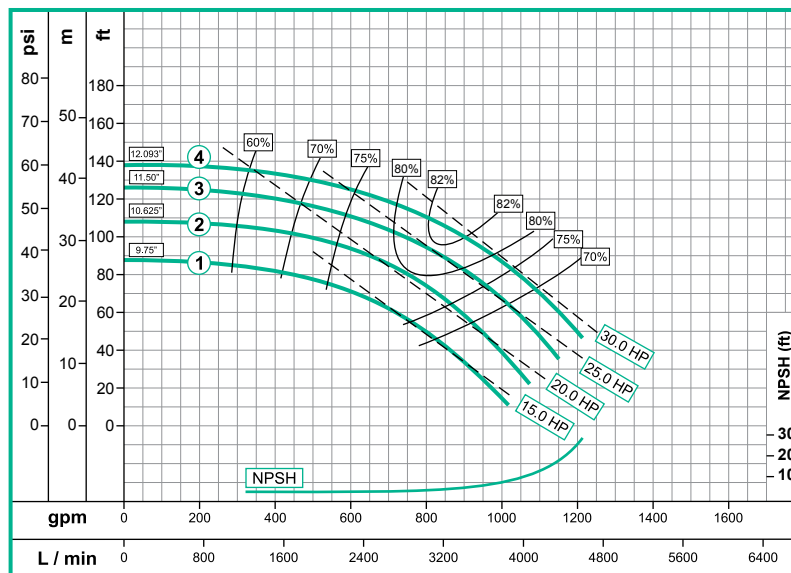

| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 4 150-4 | 1E0619 | 5" (B)    | 4" (B)     | 9.750"     | 15.0          | 3     | 220/440     | 168       | 27            | 1,000         |
| 2   | QE 4 200-4 | 1E0620 | 5" (B)    | 4" (B)     | 10.625"    | 20.0          | 3     | 220/440     | 179       | 33            | 1,075         |
| 3   | QE 4 250-4 | 1E0621 | 5" (B)    | 4" (B)     | 11.500"    | 25.0          | 3     | 220/440     | 185       | 38            | 1,150         |
| 4   | QE 4 300-4 | 1E0622 | 5" (B)    | 4" (B)     | 12.093"    | 30.0          | 3     | 220/440     | 226       | 42            | 1,210         |


HE/QE  
KE

# HE / QE / KE




## Bombas Alta Presión con motor Eléctrico a 4 Polos

### QE 6 200-4 / QE 6 250-4 / QE 6 300-4 / QE 6 400-4

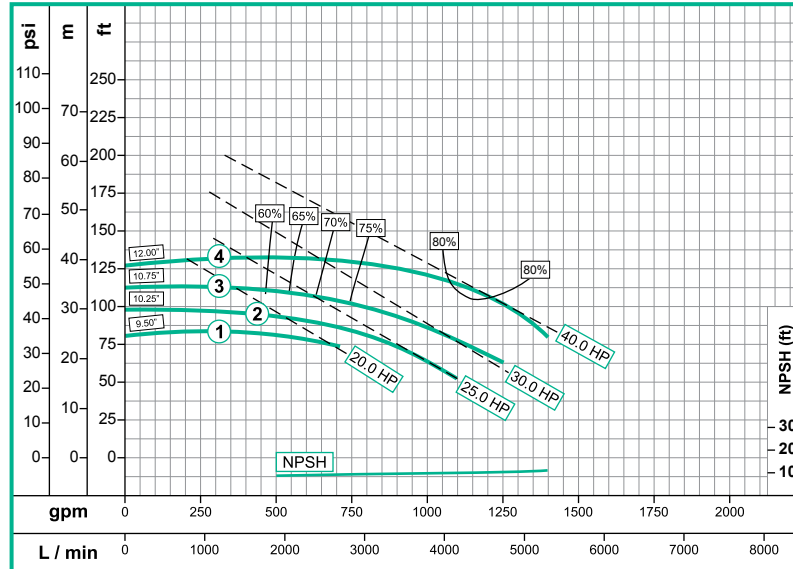

| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 6 200-4 | 1E0623 | 6" (B)    | 6" (B)     | 9.500"     | 20.0          | 3     | 220/440     | 276       | 24            | 708           |
| 2   | QE 6 250-4 | 1E0624 | 6" (B)    | 6" (B)     | 10.250"    | 25.0          | 3     | 220/440     | 282       | 30            | 1,094         |
| 3   | QE 6 300-4 | 1E0625 | 6" (B)    | 6" (B)     | 10.750"    | 30.0          | 3     | 220/440     | 323       | 34            | 1,250         |
| 4   | QE 6 400-4 | 1E0626 | 6" (B)    | 6" (B)     | 12.000"    | 40.0          | 3     | 220/440     | 333       | 39            | 1,396         |

### QE 6 500-4 / QE 6 600-4 / QE 6 750-4

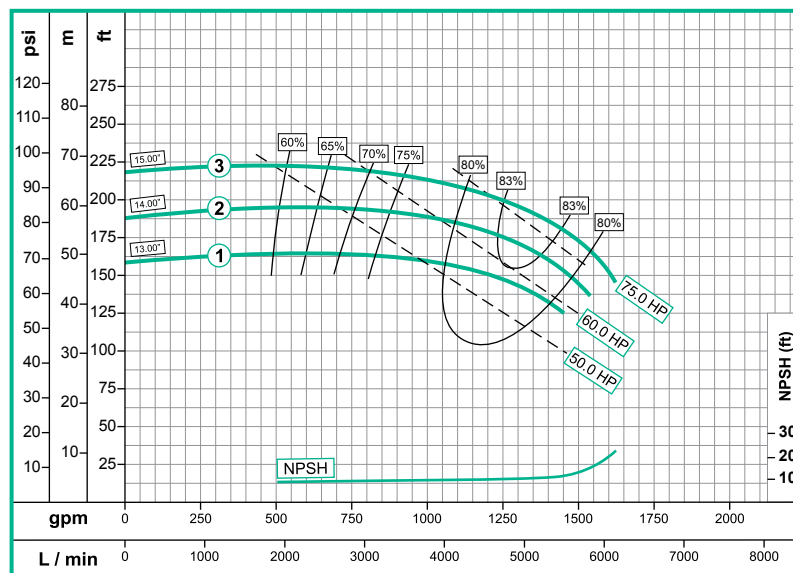

| No. | Modelo     | Ref.   | Ø Succión | Ø Descarga | Ø Impulsor | Potencia (hp) | Fases | Voltaje (V) | Peso (kg) | H max. (mca)* | Q max (gpm)** |
|-----|------------|--------|-----------|------------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 1   | QE 6 500-4 | 1E0627 | 6" (B)    | 6" (B)     | 12.625"    | 50.0          | 3     | 220/440     | 372       | 48            | 1,437         |
| 2   | QE 6 600-4 | 1E0628 | 6" (B)    | 6" (B)     | 14.000"    | 60.0          | 3     | 220/440     | 393       | 56            | 1,531         |
| 3   | QE 6 750-4 | 1E0629 | 6" (B)    | 6" (B)     | 14.500"    | 75.0          | 3     | 220/440     | 425       | 67            | 1,625         |